








PLAFOND	FLUORESCENTIE	OPBOUW	INLEG	KLOK	DOWNLIGHTS	SPOTS
						
ARMATUREN	VERLICHTING	ARMATUREN	ARMATUREN	ARMATUREN	DOWNLIGHTS	SPOTS

Rocalux

verlichting-import-export



CATALOGUS

INCLUSIEF LED VERLICHTING

KARDAN	STRALERS	TRAFO	NOOD	BUITEN	INDUCTIE	T5
						
SPOTS	STRALERS	EVSA	VERLICHTING	VERLICHTING	VERLICHTING	ADAPTERS

WAND- & PLAFONDARMATUREN

Pagina 2



FLUORESCENTIEVERLICHTING

Pagina 5



OPBOUWARMATUREN

Pagina 7



INLEGARMATUREN

Pagina 10



DOWNLIGHTS

Pagina 12



SPOTS

Pagina 15



KARDAN SPOTS

Pagina 18



KLOKARMATUREN

Pagina 19



BUITEN & DECORATIEVE VERLICHTING

Pagina 20



NOODVERLICHTING

Pagina 21



STRALERS / STRAATVERLICHTING

Pagina 23



ELEKTRONISCHE TRAF0 / EVSA

Pagina 25



ACCESSOIRES

Pagina 26



INDUCTIEVERLICHTING

Pagina 27



T5 ADAPTERS

Pagina 28



LED STRIPS

Pagina 29



WAND- & PLAFONDARMATUREN


PHOBOS	IP40/IK08	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Artikelnr 3000K	Artikelnr. 4000K
		32w LED	1830	Ø 500 / H 110	470660	470608
		50w LED	2860	Ø 500 / H 110	470745	470639
		32w LED RCR	1830	Ø 500 / H 110	470677	470615
		50w LED RCR	2860	Ø 500 / H 110	470752	470721
	Energiezuinig big size armatuur wit met SMD LED lichtbron. Gepoedercoat stalen body en kunststof opaal afscherming. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V.					
PROXIMA	IP65/IK10	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Kelvin	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Grijs
		24w LED	2400	3000K	311406/PA	311413/PA
		24w LED	2400	4000K	311420/PA	311437/PA
		24w LED nood	2400	3000K	311406/PAN	311413/PAN
		24w LED nood	2400	4000K	311420/PAN	311437/PAN
		24w LED RCR	2400	3000K	311949/PA	311956/PA
		24w LED RCR	2400	4000K	311918/PA	311925/PA
		2x21w	E27	-	311314	311208
		2x21w RCR	E27	-	311321	311338
	Energiezuinig wand- en plafondarmatuur slagvast SMD LED met een witte of grijze ring. Geeft direct en indirect licht. De afscherming is van polycarbonaat (PC) opaal. Afmeting: Ø 390 / H 95. Optioneel: dimbaar 1-10V.					
SATURN	IP54/IK10	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Kelvin	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Grijs
		9w LED	832	3000K	063596/PA	185823/PA
		9w LED	832	4000K	063503/PA	063442/PA
		14w LED	1456	3000K	185342/PA	185328/PA
		14w LED	1456	4000K	185397/PA	185373/PA
		14w LED nood	1456	3000K	185342/PAN	185328/PAN
		14w LED nood	1456	4000K	185397/PAN	185373/PAN
		9w LED RCR	832	3000K	185762/PA	185779/PA
		9w LED RCR	832	4000K	185151/PA	185175/PA
		14w LED RCR	1456	3000K	185922/PA	185946/PA
		14w LED RCR	1456	4000K	063404/PA	063510/PA
		14w LED RCRR	1456	3000K	185922/PAR	185946/PAR
		14w LED RCRR	1456	4000K	063404/PAR	063510/PAR
		1x75w	E27	-	124143	887500
		1x75w RCR	E27	-	063541	063572
	Energiezuinig wand- en plafondarmatuur slagvast (SMD LED) met een witte of grijze ring. De afscherming is van polycarbonaat (PC) opaal. Verkrijgbaar met nood, RCR bewegingsmelder, RCRR bewegingsmelder met reductie (brand altijd op 10%). Afmeting: Ø 335 / H 110. Optioneel: dimbaar 1-10V.					


OMEGA





IP54

WAND- & PLAFONDARMATUREN

MERCURY	IP54/IK10	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Kelvin	Afmeting	Artikelnr.
		8w LED	424	3000K	Ø 225 / H 85	187230/PA
		8w LED	424	4000K	Ø 225 / H 85	187216/PA
		8w LED RCR	424	3000K	Ø 225 / H 85	187209/PA
		8w LED RCR	424	4000K	Ø 225 / H 85	187223/PA
		1x9w	TC-S / G23	-	Ø 225 / H 85	124150
		2x9w	TC-S / G23	-	Ø 225 / H 85	124167
	Energiezuinig wand- en plafondarmatuur slagvast (met SMD LED) een kunststof witte ring. De afscherming is van polycarbonaat (PC) opaal.					

DISC	IP54/IK10	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Kelvin	Afmeting	Artikelnr.
		7w LED	-	3000K	Ø 220 / H 75	346507
		7w LED	-	4000K	Ø 220 / H 75	346514
		1x9w	TC-S / G23	-	Ø 220 / H 75	890574
	Energiezuinig wand- en plafondarmatuur slagvast (met SMD LED). Alleen in het wit verkrijgbaar. De afscherming is van polycarbonaat (PC) opaal.					

CIRCLE	IP54/IK08	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Kelvin	Afmeting	Artikelnr.
		14w LED	-	3000K	Ø 280 / H 75	349201
		14w LED	-	4000K	Ø 280 / H 75	349218
		1x9w	TC-S / G23	-	Ø 280 / H 75	890604
		2x9w	TC-S / G23	-	Ø 280 / H 75	890611
	Energiezuinig wand- en plafondarmatuur slagvast (met SMD LED). Alleen in het wit verkrijgbaar. De afscherming is van polycarbonaat (PC) opaal.					

QUADRO	IP54/IK08	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Kelvin	Afmeting	Artikelnr.
		2w LED	-	4000K	210 / 210 / H 45	191503
		1x9w	TC-S / G23	-	210 / 210 / H 45	886478
		2x9w	TC-S / G23	-	210 / 210 / H 45	885914
	Energiezuinig wand- en plafondarmatuur slagvast. Alleen in het wit verkrijgbaar. De afscherming is van polycarbonaat (PC) opaal. De LED uitvoering is compleet met huisnummers.					









RCR - RADIOGRAFISCHE BEWEGINGSMELDER


	LUX INSELBAAR VAN 3 TOT 2000 LUX		AFSTAND INSELBAAR VAN 2 TOT 16 METER	TIJD INSELBAAR VAN 10 SEC. TOT 12 MIN.		DETECTIE GEBIED 360°
---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

SIGMA

					
IP54					

WAND- & PLAFONDARMATUREN



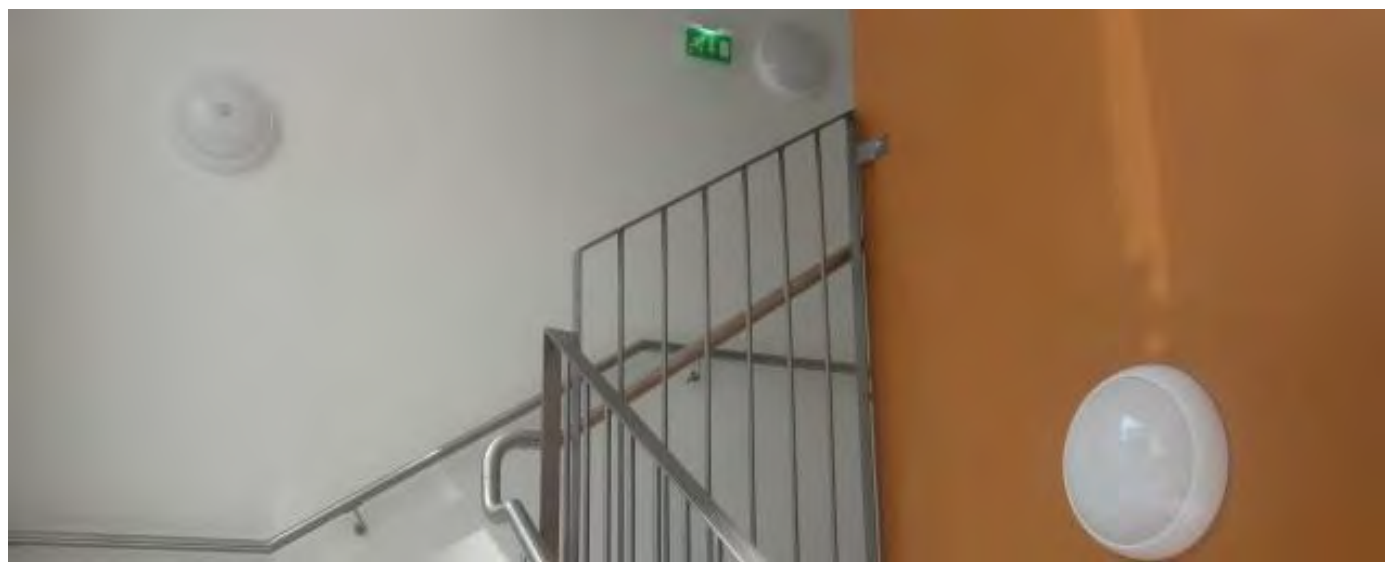





SQUARE	IP54/IK08	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Kelvin	Afmeting	Artikelnr.
		14w LED	-	3000K	260 / 260 / H 60	189012
		14w LED	-	4000K	260 / 260 / H 60	189029
		2x9w	TC-S / G23	-	260 / 260 / H 60	885952
		Energiezuinig wand- en plafondarmatuur slagvast (met SMD LED). Alleen in het wit verkrijgbaar. De afscherming is van polycarbonaat (PC) opaal.				
PORTAL	IP54/IK08	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Kelvin	Afmeting	Artikelnr.
		2w LED	-	4000K	280 / 185 / H 45	199509
		6w LED	-	4000K	280 / 185 / H 45	199516
		1x11w	TC-S / G23	-	280 / 185 / H 45	200168
		1x11w + LS	TC-S / G23	-	280 / 185 / H 45	201165
		Energiezuinig wand- en plafondarmatuur slagvast (met SMD LED). Alleen in het wit verkrijgbaar. De afscherming is van polycarbonaat (PC) opaal.				
OVAL	IP44/IK06	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Kelvin	Afmeting	Artikelnr.
		3w LED grijs	210	3000K	170 / 125 / 115	233135
		3w LED grijs	210	4000K	170 / 125 / 115	233067
		1x60w grijs	E27	-	170 / 125 / 115	120176
		1x60w zwart	E27	-	170 / 125 / 115	620171
		1x100w grijs	E27	-	195 / 135 / 115	100178
		Energiezuinige kunststof bulleye een prisma glazen afscherming en een metalen beschermingsrooster (met SMD LED).				



ELIPTIC

					
IP44/IK05-IK10					


FLUORESCENTIEVERLICHTING






MERA T5		IP20	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Kleur	Artikelnr.
	1x8w			T5 / G5	343 / 22 / 42	Wit	08301
	1x13w			T5 / G5	573 / 22 / 42	Wit	08302
	1x21w			T5 / G5	900 / 22 / 42	Wit	08303
	1x28w			T5 / G5	1200 / 22 / 42	Wit	08304
	Koppelsnoer			-	220	Wit	04733
Kunststof T5 armatuur incl. tl-buis 27000K met een matte afscherming en aan/uit schakelaar. Direct of d.m.v. een koppelsnoer beperkt koppelbaar, zie afbeeldingen hieronder.							
SLIMLINE		IP20	Omschrijving	Lumen/Lichtbr.	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
	7w LED			550	568 / 19 / 35	615514/3	615514/4
	10w LED			880	868 / 19 / 35	615521/3	615521/4
	12w LED			1000	1168 / 19 / 35	615528/3	615528/4
	1x8w			T5 / G5	307 / 20 / 37	6150108/3	6150108/4
	1x14w			T5 / G5	504 / 20 / 37	6150114/3	6150114/4
	1x21w			T5 / G5	868 / 20 / 37	6150121/3	6150121/4
	1x28w			T5 / G5	1168 / 20 / 37	6150128/3	6150128/4
	1x35w			T5 / G5	1468 / 20 / 37	6150135/3	6150135/4
	Aansluitsnoer			-	1500	-	6150015
	Koppelsnoer			-	150	-	6150115
	Koppelsnoer			-	300	-	6150130
	Koppelsnoer			-	500	-	6150150
Koppelsnoer			-	1000	-	6151100	
Koppelsnoer			-	1300	-	6151300	
Aluminium armatuur incl. (LED) tl-buis en een kunststof opaal afscherming. Direct of d.m.v. een koppelsnoer beperkt koppelbaar, zie afbeeldingen hieronder.							
ARCON		IP20	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. 1L	Artikelnr. 2L
	1x18wE	2x18wE		T8 / G13	620 / 55-100 / 80	881756	881787
	1x36wE	2x36wE		T8 / G13	1230 / 55-100 / 80	881763	881794
	1x58wE	2x58wE		T8 / G13	1530 / 55-100 / 80	881770	881800
Montagebalk elektronisch met één of twee lampen. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / aluminium grijze of witte reflector.							
REFLECTOR ARCON			Omschrijving		Kleur		Artikelnr.
	2x18w				Wit		176005
	2x36w				Wit		176012
	2x58w				Wit		176029
Metalen reflector wit voor montagebalk Arcon. Optioneel: reflector in aluminium grijze kleur.							
VECTOR T8		IP40	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Kleur	Artikelnr.
	2x18wE			T8 / G13	646 / 161 / 68	Wit	887239
	2x36wE			T8 / G13	1258 / 161 / 68	Wit	887253
	2x58wE			T8 / G13	1558 / 161 / 68	Wit	887277
Kunststof elektronisch armatuur met een opaal afscherming. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / prisma afscherming.							

MERA T5	SLIMLINE LED	SLIMLINE T5
		
8w – 18 stuks 13w – 11 stuks 21w – 8 stuks 28w – 6 stuks	7w – 10 stuks 10w – 10 stuks 12w – 10 stuks	8w – 10 stuks 14w – 10 stuks 21w – 5 stuks 28w – 5 stuks 35w – 5 stuks
MAXIMAAL AANTAL DOOR TE KOPPELEN PER WATTAGE		


FLUORESCENTIEVERLICHTING

CODAR RS HALL IP66	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Afscherming	Artikelnr.
	1x80w	T5 / G5	1569 / 130 / 100	PC	335679
Waterdicht slagvast armatuur IP66/IK08 compleet met aluminium reflector, kunststofclips en ophangset. Speciaal ontwikkeld voor hoge ruimtes / hallen. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / RVS-clips / beschermkorf (zie beschermkorf WD) / doorvoerbedrading.					
					

CODAR RS LED IP66	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
	20w LED	2250 – 2400	1269 / 100 / 100	336843	336850
	32w LED	3500 – 3800	1269 / 100 / 100	337673	337680
	40w LED	4400 – 4750	1269 / 100 / 100	336867	336874
	48w LED	5250 – 5700	1269 / 130 / 100	337697	337703
	28w LED	3100 – 3350	1569 / 100 / 100	336904	336911
	36w LED	4000 – 4300	1569 / 100 / 100	336928	336935
	40w LED	4400 – 4750	1569 / 100 / 100	337710	337727
	48w LED	5250 – 5700	1569 / 130 / 100	336942	336959
	60w LED	6550 – 7100	1569 / 130 / 100	337734	337741
	Waterdicht slagvast armatuur IP66/IK09 SMD LED met RVS-clips, ophangset en 1 wartel. Optioneel: noodunit / beschermkorf (zie beschermkorf WD). Klik hier voor meer informatie.				

CODAR RS T5/T8 IP66	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. 1L	Artikelnr. 2L	
	1x14w	2x14w	T5 / G5	660 / 100 / 100	335013	335716
	1x28w	2x28w	T5 / G5	1269 / 100 / 100	335211	335914
	1x54w	2x54w	T5 / G5	1269 / 100 / 100	335310	336218
	1x35w	2x35w	T5 / G5	1569 / 100 / 100	335419	336317
	1x49w	2x49w	T5 / G5	1569 / 100 / 100	335518	336416
	1x18wE	2x18wE	T8 / G13	660 / 100-130/ 100	341021	341366
	1x36wE	2x36wE	T8 / G13	1269/100-130/ 100	341168	341465
	1x58wE	2x58wE	T8 / G13	1569/100-130/ 100	341267	341564
	Waterdicht slagvast armatuur IP66/IK08 met RVS-clips, ophangset en 1 wartel. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / aluminium reflector / beschermkorf (zie beschermkorf WD) / Rapid A met doorvoerbedrading / Rapid D met GST-connector. (zie afbeeldingen).					
						

REFLECTOR CODAR RS	Omschrijving	Artikelnummer	Omschrijving	Artikelnr.
	14w / 24w / 1x18w	341878	2x18w	341885
	28w / 54w / 1x36w	341892	2x36w	341908
	35w / 49w / 80w / 1x58w	341915	2x58w	341922
De reflector voor de Codar RS is alleen in aluminium hoogglans verkrijgbaar.				

BESCHERMKORF WD	Omschrijving	Artikelnr.
	2x14w / 2x18w / 2x24w	341939
	2x28w / 2x36w / 2x54w	341946
	2x35w / 2x49w / 2x58w / 2x80w	341953
De beschermkorf WD is alleen in het wit verkrijgbaar.		

RAPID A			RAPID D		
					
IP66/IK08			IP66/IK08		

OPBOUWARMATUREN

XEDOS NT5	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Rooster	Afmeting	Artikelnr.
		2x28w	T5 / G5	PAR	1195 / 180 / 60	08600
		4x14w	T5 / G5	PAR	595 / 595 / 57	04832
	Opbouwarmatuur T5 met een witte behuizing, een PAR rooster en Practic Line EVSA. Optioneel: pendelset.					
CLEO II LED	IP20	Omschrijving	Lumen	Rooster	Afmeting	Artikelnr.
		54w 3000K	5200	Aluminium	500 / 500 / 45	472794
		54w 4000K	5650	Aluminium	500 / 500 / 45	472770
	Opbouwarmatuur LED IP20/IK07 met een zilver grijze behuizing en een aluminium rooster. Optioneel: pendelset. Kijk hier voor meer informatie.					
SOLUTE T5	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Rooster	Afmeting	Artikelnr.
		1x28w	T5 / G5	PAR	1175 / 137 / 55	042195
		1x54w	T5 / G5	PAR	1175 / 137 / 55	042348
	Opbouwarmatuur T5 met een witte behuizing, een PAR rooster en Europese EVSA. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V.					
SOLARIS LED	IP40	Omschrijving	Lumen	Afscherming	Afmeting	Artikelnr.
		48W 3000K	4100	PLX	650 / 650 / 85	009204
		48W 4000K	4500	PLX	650 / 650 / 85	009228
		48W 3000K	4200	PRM	650 / 650 / 85	009235
		48W 4000K	4550	PRM	650 / 650 / 85	009242
	Opbouwarmatuur LED IP40/IK07 met een witte behuizing en een plexi (PLX) of prisma (PRM) afscherming. Kijk hier voor meer informatie.					
SOLARIS T8	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. VLA	Artikelnr. PLX
		2x18w evsa	T8 / G13	650 / 356 / 85	882333	002601
		2x36w evsa	T8 / G13	1250 / 356 / 85	882340	004605
		2x58w evsa	T8 / G13	1550 / 356 / 85	882357	006852
		4x18w evsa	T8 / G13	650 / 650 / 85	882364	886522
	Opbouwarmatuur T8 met een witte behuizing en een Europese EVSA. Met VLA, VLB, PAR, PLX, of PRM rooster / afscherming verkrijgbaar. Zie rooster / afscherming hieronder afgebeeld. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V.					



VLA	VLB	PAR	PLX	PRM
				
ALUMINIUM GLANS	ALUMINIUM MAT	ALU PARABOOL	PMMA PLEXI	PMMA PRISMA

OPBOUWARMATUREN






PURO N LED	IP65	Omschrijving	Lumen	Afscherming	Afmeting	Artikelnr.
		48w 3000K	3100	PLX	635 / 635 / 100	521478
		48w 4000K	3200	PLX	635 / 635 / 100	521492
		48w 3000K	3650	PRM	635 / 635 / 100	521515
		48w 4000K	3900	PRM	635 / 635 / 100	521539
		Opbouwarmatuur LED IP65/IK07 met een witte behuizing en een plexi (PLX) of prisma (PRM) afscherming. Optioneel: inlegarmatuur.				
		Kijk hier voor meer informatie.				
PURO N T5/T8	IP65	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. PAR	Artikelnr. PLX
		4x14w	T5 / G5	635 / 635 / 100	521126	521133
		4x24w	T5 / G5	635 / 635 / 100	521089	521096
		4x18w evsa	T8 / G13	635 / 635 / 100	521003	521010
		Opbouwarmatuur IP65 met mat plexi glas of PAR rooster, afgeschermd met een helder glas. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V.				
		Kijk hier voor meer informatie.				
ARENA SLIM	IP20/IK09	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. 3L	Artikelnr. 4L
		3x35w / 4x35w	T5 / G5	1540 / 400 / 55	043819	043840
		3x49w / 4x49w	T5 / G5	1540 / 400 / 55	043826	043857
		3x80w / 4x80w	T5 / G5	1540 / 400 / 55	043833	043864
		Opbouwarmatuur T5 met een witte behuizing, een PAR rooster, een zeer goede IK09 afscherming en Europese EVSA. Zeer geschikt om als sporthalarmatuur te gebruiken. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V.				
		Kijk hier voor meer informatie.				
PLANO N LED	IP20	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
		25w LED	1700 – 1850	640 / 640 / 15	313561	312564
		50w LED	3150 – 3450	640 / 640 / 15	313578	312571
		Opbouwarmatuur LED met een aluminium grijze behuizing IP20/IK07 en een PMMA opaal afscherming. Optioneel: inlegarmatuur / pendelarmatuur.				
		Kijk hier voor meer informatie.				




INTEGRA LED	INTEGRA LED	INTEGRA LED	INTEGRA LED	INTEGRA LED
				
BLAUW	PLX	GEEL	PAR	GROEN

PENDELARMATUREN

CLEO II LED	IP20	Omschrijving	Lumen	Rooster	Afmeting	Artikelnr.
		54w 3000K	5200	Aluminium	500 / 500 / 45	472800
		54w 4000K	5650	Aluminium	500 / 500 / 45	472787
	Pendelarmatuur LED IP20/IK07 met een aluminium grijze behuizing en een aluminium rooster. Optioneel: als opbouwarmatuur. Kijk hier voor meer informatie.					
PLANO Z LED	IP20	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
		25w LED	1700 – 1850	250 / 250 / 15	314247	314230
		36w LED	2500 – 2750	600 / 600 / 15	314605	314612
		50w LED	3150 – 3450	600 / 600 / 15	314728	314759
		50w LED	3150 – 3450	1200 / 300 / 15	313103	312106
		60w LED	3350 – 3650	600 / 600 / 15	314520	314551
		25w LED dim1-10v	1700 – 1850	250 / 250 / 15	314285	314278
		36w LED dim1-10v	2500 – 2750	600 / 600 / 15	313948	313962
		50w LED dim1-10v	3150 – 3450	600 / 600 / 15	313349	312342
		50w LED dim1-10v	3150 – 3450	1200 / 300 / 15	313363	312366
	Pendelarmatuur LED met een aluminium grijze behuizing IP20/IK07 en een PMMA opaal afscherming. Verkrijgbaar met een dimbaar 1-10v regeling. Optioneel: DALI / opbouwarmatuur / inlegarmatuur. Kijk hier voor meer informatie.					
E 'LIGHT T5	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. PAR	Artikelnr. PLX
		1x28w	T5 / G5	1223 / 183 / 43	309014	310010
		1x54w	T5 / G5	1223 / 183 / 43	309052	310058
		1x35w	T5 / G5	1523 / 183 / 43	309090	310096
		1x49w	T5 / G5	1523 / 183 / 43	309137	310133
		1x80w	T5 / G5	1523 / 183 / 43	309175	310171
		2x28w	T5 / G5	1223 / 183 / 43	309427	310416
		2x54w	T5 / G5	1223 / 183 / 43	309458	310454
		2x35w	T5 / G5	1523 / 183 / 43	309496	310492
		2x49w	T5 / G5	1523 / 183 / 43	309533	310539
		2x80w	T5 / G5	1523 / 183 / 43	309571	310577
Pendelarmatuur T5 met direct en indirect licht in aluminium zilver grijs, koppelbaar. Bovengenoemde artikelnummers zijn compleet met pendelset. Zie afbeeldingen hieronder. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / met aan/uit schakelaar / afdekplaat (om indirect licht af te dichten).						
CRISTAL	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Rooster	Afmeting	Artikelnr.
		2x28w	T5 / G5	PAR	1286 / 282 / 62	514401
		2x54w	T5 / G5	PAR	1286 / 282 / 62	514418
	Pendelarmatuur T5 aluminium grijze behuizing met direct en indirect licht en Europese EVSA. Alleen verkrijgbaar met een parabolisch rooster. Compleet inclusief pendelset. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V.					
VECOM LED	IP20	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Kleur	Artikelnr.
		45w SMD 4500K	1350	1540 / 130 / 45	Zilver grijs	18820
		70w SMD 4500K	2150	1270 / 260 / 43	Zilver grijs	18821
SMD LED pendelarmatuur met aluminium grijze behuizing en PMMA opaal afscherming. Compleet inclusief pendelset.						

PLEXI OPAAL	PARABOLISCH	PENDEL	AAN / UIT	AFDEKPLAAT
				
AFSCHERMING	ROOSTER	SET	SCHAKELAAR	INDIRECT LICHT

MODULUS LED IP40		Omschrijving	Lumen	Afscherming	Afmeting	Artikelnr.
		48w 3000K	4100	PLX	595 / 595 / 95	019500
		48w 4000K	4500	PLX	595 / 595 / 95	019562
		48w 3000K	4200	PRM	595 / 595 / 95	019517
		48w 4000K	4550	PRM	595 / 595 / 95	019579
	<p>Inlegarmatuur LED IP40 met een witte behuizing en een plexi (PLX) of prisma (PRM) afscherming. Optioneel: inbouwset gipsplafond</p> <p>Kijk hier voor meer informatie.</p>					
MODULUS N T5 IP20		Omschrijving	Lichtbron	Rooster	Afmeting	Artikelnr.
		2x28w	T5 / G5	PAR	1195 / 295 / 55	010590
		3x14w	T5 / G5	PAR	595 / 595 / 55	027000
		4x14w	T5 / G5	PAR	595 / 595 / 55	028007
	<p>Inlegarmatuur T5 met een parabolisch (PAR) rooster en Europese EVSA. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / GST / inclusief lichtbron.</p>					
MODULUS T8 IP20		Omschrijving	Lichtbron	Rooster	Afmeting	Artikelnr.
		2x18w evsa	T8 / G13	VLA	595 / 295 / 80	882661
		2x36w evsa	T8 / G13	VLA	1195 / 295 / 80	882678
		4x18w evsa	T8 / G13	VLA	595 / 595 / 95	418143
		2x18w evsa	T8 / G13	PAR	595 / 295 / 80	882708
		2x36w evsa	T8 / G13	PAR	1195 / 295 / 80	882715
		4x18w evsa	T8 / G13	PAR	595 / 595 / 95	418167
		2x18w evsa	T8 / G13	PLX	595 / 295 / 80	015939
		2x36w evsa	T8 / G13	PLX	1195 / 295 / 80	890161
		4x18w evsa	T8 / G13	PLX	595 / 595 / 95	892813
		2x18w evsa	T8 / G13	PRM	595 / 295 / 80	014017
		2x36w evsa	T8 / G13	PRM	1195 / 295 / 80	014260
		4x18w evsa	T8 / G13	PRM	595 / 595 / 95	014765
	<p>Inlegarmatuur T8 met een witte behuizing en een Europese EVSA. Met diverse afschermingen verkrijgbaar, zie afbeeldingen hieronder. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / GST / inclusief lichtbron / inbouwset gipsplafond.</p>					
	PURO P LED IP65		Omschrijving	Lumen	Afscherming	Afmeting
		48w 3000K	3100	PLX	595 / 595 / 100	521485
		48w 4000K	3200	PLX	595 / 595 / 100	521508
		48w 3000K	3650	PRM	595 / 595 / 100	521522
		48w 4000K	3900	PRM	595 / 595 / 100	521546
	<p>Inlegarmatuur LED IP65/IK07 met een witte behuizing en een plexi (PLX) of prisma (PRM) afscherming. Optioneel: opbouwarmatuur.</p> <p>Kijk hier voor meer informatie.</p>					

VLA	VLB	PAR	PLX	PRM
				
ALUMINIUM GLANS	ALUMINIUM MAT	ALU PARABOOL	PMMA PLEXI	PMMA PRISMA

PURO P T5/T8	IP65	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. PAR	Artikelnr. PLX
		4x14w	T5 / G5	595 / 595 / 100	521140	521157
		4x24w	T5 / G5	595 / 595 / 100	521102	521119
		4x18w evsa	T8 / G13	595 / 595 / 100	521027	521034
		Inlegarmatuur T5/T8 met een witte behuizing IP65 met mat plexiglas (PLX) of parabolisch (PAR) rooster afgeschermd met een helder glas. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / GST-snoer.				
INDO	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. P1	Artikelnr. P2
		2x36w evsa	TC-L / 2G11	595 / 595 / 105	376504	376511
		2x40w evsa	TC-L / 2G11	595 / 595 / 105	376559	376566
		2x55w evsa	TC-L / 2G11	595 / 595 / 105	376603	376610
		Indirect inlegarmatuur elektronisch met de lichtbronnen in het midden. Met geperforeerd (P1) of dichte (P2) afscherming en Europese EVSA. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / GST.				
INDO-N	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. P1	Artikelnr. P2
		2x14w evsa	T5 / G5	595 / 595 / 105	375231	375439
		2x36w evsa	TC-L / 2G11	595 / 595 / 105	375200	375408
		2x55w evsa	TC-L / 2G11	595 / 595 / 105	375224	375422
		Indirect inlegarmatuur elektronisch met de lichtbronnen aan de buitenkant. Met geperforeerd (P1) of dichte (P2) afscherming en Europese EVSA. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / GST.				
INDO-R	IP20	Omschrijving / Lichtbron	Afmeting	Art.nr. PAR/P1	Art.nr. PAR/P2	
		1x14w T5 / G5 + 2x36w TC-L / 2G11	595 / 595 / 105	376061	376078	
		1x14w T5 / G5 + 2x55w TC-L / 2G11	595 / 595 / 105	376115	376122	
		2x14w T5 / G5 + 2x36w TC-L / 2G11	595 / 595 / 105	376085	376092	
		2x40w TC-L / 2G11	595 / 595 / 105	376108	376139	
		3x14w T5 / G5	595 / 595 / 105	376047	376054	
		4x14w T5 / G5	595 / 595 / 105	376023	376030	
		Indirect inlegarmatuur elektronisch en parabolisch (PAR) rooster in het midden. Met geperforeerde (P1) of dichte (P2) afscherming naast het rooster en Europese EVSA. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / GST.				
PLANO P LED	IP20	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
		25w LED	1700 – 1850	250 / 250 / 15	314124	314117
		36w LED	2500 – 2750	600 / 600 / 15	314582	314599
		50w LED	3150 – 3450	600 / 600 / 15	314711	314742
		50w LED	3150 – 3450	1200 / 300 / 15	313714	312700
		60w LED	3350 – 3650	600 / 600 / 15	314513	314544
		25w LED dim1-10v	1700 – 1850	250 / 250 / 15	314162	314155
		36w LED dim1-10v	2500 – 2750	600 / 600 / 15	313900	313924
		50w LED dim1-10v	3150 – 3450	600 / 600 / 15	313301	312304
		50w LED dim1-10v	3150 – 3450	1200 / 300 / 15	314322	314315
	Inlegarmatuur LED met een aluminium grijze behuizing IP20/IK07 en een PMMA opaal afscherming. Verkrijgbaar met een dimbaar 1-10v regeling. Optioneel: DALI / GST-snoer / geschikt voor gipsplafonds (KG). Kijk hier voor meer informatie.					

SLOT T5	ARTO T5	PLANO P LED KG	ARTO T5	CLARO
				
IP20	IP20 - IP40	IP20	IP20 - IP40	IP54



DOWNLIGHTS

EDE SLIM		IP20	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
	5w LED			310	Ø 109 / H 96	6150505/3	6150505/4
	8w LED			480	Ø 138 / H 120	6150805/3	6150805/4
SMD LED (3528) downlight met wit aluminium behuizing en kunststof opalen afscherming. Compleet inclusief externe LED-driver.							
EDE 1		IP20	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
	9w LED			750	Ø 130 / H 115	6150907/3	6150907/4
	12w LED			1000	Ø 160 / H 145	6151207/3	6151207/4
	16w LED			1330	Ø 189 / H 173	6151607/3	6151607/4
SMD LED (Epistar) downlight met wit aluminium behuizing, kunststof opalen afscherming en een aluminium hoogglans reflector. Compleet inclusief geïntegreerde LED-driver.							
EDE 2		IP20	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
	20w LED			1550	Ø 225 / H 210	6151220/3	6151220/4
	LED downlight met wit aluminium behuizing, glazen afscherming helder met een opalen middenstuk en een aluminium geribbelde reflector. Compleet inclusief externe LED-driver.						
DL 155		IP54	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
	7w LED			550 – 600	Ø 155 / H 145	057700	057717
	14w LED			1100 – 1200	Ø 155 / H 145	057724	057731
	SMD LED downlight met wit aluminium behuizing en PMMA opaal afscherming. Compleet inclusief geïntegreerde LED-driver. Optioneel: dimbaar 1-10V.						
DL 185		IP54	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 4000K
	14w LED			1100 – 1200	Ø 185 / H 165	057809	057816
	21w LED			1600 – 1750	Ø 185 / H 165	057823	057830
	SMD LED downlight met wit aluminium behuizing en PMMA opaal afscherming. Compleet inclusief geïntegreerde LED-driver. Optioneel: dimbaar 1-10V.						
EDE EYE		IP20	Omschrijving	Lumen	Kelvin	Afmeting	Artikelnr.
	16w LED			1280	3000K	Ø 140 / H 108	6150516/3
	16w LED			1280	4000K	Ø 140 / H 108	6150516/4
	30w LED			2400	3000K	Ø 230 / H 178	6150530/3
	30w LED			2400	4000K	Ø 230 / H 178	6150530/4
COB LED downlight/aanstraler met wit aluminium behuizing, aluminium geribbelde reflector en een helder glazen afscherming. Lichtbundel 30°, 45° kantelbaar. Compleet inclusief externe LED-driver.							





DLK 225	NAVO N 190	NAVO N 230	NAVO 200	NAVO 240M	DLK 172
					
IP43	IP44	IP44	IP44	IP44	IP43

DOWNLIGHTS

DL 190 (G)	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Art.nr. DL 190	Art.nr. DL 190 G
		1x20w	TC-EL / E27	Ø 190 / 168	057106	057113
		1x13w evsa	TC-T-E / G24q-1	Ø 190 / 168	055270	054273
		2x13w evsa	TC-T-E / G24q-1	Ø 190 / 168	055379	054372
		1x18w evsa	TC-D-E / G24q-2	Ø 190 / 168	055300	054303
		2x18w evsa	TC-D-E / G24q-2	Ø 190 / 168	055423	054426
		1x26w evsa	TC-D-E / G24q-3	Ø 190 / 168	055348	054341
		2x26w evsa	TC-D-E / G24q-3	Ø 190 / 168	055478	054471
<p>Downlight EVSA met of zonder deco-glas alleen in het wit verkrijgbaar. De DL 190 G is de uitvoering met deco glas. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / GST / deco glas.</p>						

DECO-GLAS DL 190 G	G1	G2	G3	G4	Artikelnr.
					G1 / 062001
					G2 / 062018
					G3 / 062025
					G4 / 062032
	G5	G6	G7	G8	
					G5 / 062049
					G6 / 062056
					G7 / 062063
				G8 / 062070	


DL 230 (G)	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Art.nr. DL 230	Art.nr. DL 230 G
		1x20w	TC-EL / E27	Ø 227 / 215	057120	057137
		1x13w evsa	TC-T-E / G24q-1	Ø 227 / 215	055782	054785
		2x13w evsa	TC-T-E / G24q-1	Ø 227 / 215	055881	054884
		1x18w evsa	TC-D-E / G24q-2	Ø 227 / 215	055812	054815
		2x18w evsa	TC-D-E / G24q-2	Ø 227 / 215	055928	054921
		1x26w evsa	TC-D-E / G24q-3	Ø 227 / 215	055843	054846
		2x26w evsa	TC-D-E / G24q-3	Ø 227 / 215	055966	054969
<p>Downlight EVSA met of zonder deco-glas alleen in het wit verkrijgbaar. De DL 190 G is de uitvoering met deco glas. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / GST / deco glas.</p>						

DECO-GLAS DL 230 G	G10	G11	G12	G13	G14	Artikelnr.
						G10 / 062209
						G11 / 062216
						G12 / 062223
						G13 / 062230
						G14 / 062247



DLN 245	DLN	DLN-T	DLN-PS	DLN-CS	DLN 185
					
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

DOWNLIGHTS

ALBA ALU	IP43	Omschrijving	Lichtbron	Afmeting	Artikelnr. wit	Artikelnr. gesch.s.
		1x100w	TC-EL / E27	Ø 135 / 115	11273/14/1	11273/14/7
		1x13w evsa	TC-T-E / GX24q-1	Ø 135 / 115	11133H/14/1E	11133H/14/7E
		2x13w evsa	TC-T-E / G24q-1	Ø 155 / 135	12133H/16/1E	12133H/16/7E
		1x18w evsa	TC-D-E / G24q-2	Ø 230 / 200	11183/23/1E	11183/23/7E
		2x18w evsa	TC-D-E / G24q-2	Ø 230 / 200	12183/23/1E	12183/23/7E
		1x26w evsa	TC-D-E / G24q-3	Ø 230 / 200	11263/23/1E	11263/23/7E
		2x26w evsa	TC-D-E / G24q-3	Ø 230 / 200	12263/23/1E	12263/23/7E
	Downlight met aluminium ring en Vossloh EVSA, standaard voorzien van een mat glas, de 18w en 26w hebben ook een (extra) helder glas. Optioneel: noodunit / dimbaar 1-10V / GST-snoer.					



ALBA BL	DL 230T	DL-T	DLK 271	DLK 271	DLK 226
					
IP20	IP20	IP20	IP43	IP20	IP20

SPOTS

08680	Omschrijving LED alu meubelspot vast Incl. mat glas 1w Power LED warm wit Lichtkleur 2800 -3200 K Ø 73 / ⌀ 60 Alleen in geschuurd staal	08670	Omschrijving LED alu meubelspot vast opbouw Driehoek incl. mat glas 1w Power LED warm wit Lichtkleur 2800 -3200 K Lengte 130 / H 40 Alleen in geschuurd staal
08103	Omschrijving LED alu spot vast Rond incl. helder glas 1w Power LED warm wit Lichtkleur 2700 -3200 K Ø 42 / ⌀ 32 Alleen in aluminium	18490	Omschrijving LED alu spot verstelbaar Rond incl. helder glas 1w Power LED warm wit Lichtkleur 2700 -3200 K Ø 64 / ⌀ 56 Alleen in geschuurd staal
08104	Omschrijving LED alu spot vast Vierkant incl. helder glas 1w Power LED warm wit Lichtkleur 2700 -3200 K 40 x 40 / ⌀ 32 Alleen in aluminium	08730	Omschrijving LED alu spot verstelbaar Vierkant incl. helder glas 3w 700mA Cree Power LED warm wit Lichtkleur 2800 -3200 K 65 x 65 / ⌀ 53 Alleen in aluminium
08720	Omschrijving LED alu spot vast Rond opaal kunststof afscherming 3x3w 700mA Cree Power LED ww. Lichtkleur 2800 -3200 K Ø 116 / ⌀ 103 Alleen in aluminium	6150505/	Omschrijving LED alu spot vast Rond opaal kunststof afscherming 5w LED Lichtkleur 3000K /3 en 4000K /4 Ø 109 / ⌀ 96 Alleen in het wit Inclusief externe Led driver



RESO	MIG	BINAR	GORAN	ERAYA	MIG
					
POWER LED	LED	POWER LED	POWER LED	LED	LED


SPOTS

8031/	Omschrijving	8742/	Omschrijving
	Alu spot vast 35mm GU5.3 Ø 59 / ⌀ 46		Alu spot vast Vierkant met afgeronde hoek 50mm GU5.3 Ø 80-80 / ⌀ 65
8181/	Omschrijving	8741/	Omschrijving
	Alu spot verstelbaar 35mm GU5.3 Ø 64 / ⌀ 59		Alu spot verstelbaar Vierkant met afgeronde hoek 50mm GU5.3 Ø 86-86 / ⌀ 75
8030/	Omschrijving	1902	Omschrijving
	Alu spot vast 50mm GU5.3 Ø 79 / ⌀ 65		Alu spot verstelbaar Zonder klemveer 50mm GU5.3 Ø 92 / ⌀ 80 Alleen in aluminium
8136/	Omschrijving	1802	Omschrijving
	Alu spot verstelbaar 50mm GU5.3 Ø 84 / ⌀ 75		Alu spot verstelbaar Vierkant zonder klemveer 50mm GU5.3 Ø 95-95 / ⌀ 80 Alleen in aluminium
3531/	Omschrijving	5539/	Omschrijving
	Alu spot verstelbaar Met extra brede inbouwrand 50mm GU5.3 Ø 94 / ⌀ 75		Alu spot verstelbaar Vierkant 50mm GU5.3 Ø 82-82 / ⌀ 68
4711/	Omschrijving	5550/	Omschrijving
	Alu spot verstelbaar 355° draaibaar 30° kantelbaar 50mm GU5.3 Ø 100 / ⌀ 90		Alu spot model banaan 355° draaibaar 85° kantelbaar 50mm GU5.3 Ø 103 / ⌀ 98

DE MEESTE SPOTS ZIJN VERKRIJGBAAR ONDERSTAANDE KLEUREN. DE KLEURCODE KOMT ACHTER /



1 WIT



2 ZWART



3 MESSING




5 MAT CHR.



6 CHROOM



7 GESCH. ST.



8 BRONS

SPOTS

5589/	IP43	Omschrijving	00810/	Omschrijving
		Alu spot vast IP43 Helder glas Bajonetsluiting 50mm GU5.3 Ø 119 / ⌀ 102		Alu meubelspot vast Incl. mat glas Max. 20w G4 Ø 73 / ⌀ 60
5588/	IP44	Omschrijving	456/	Omschrijving
		Alu spot vast IP44 Mat glas 50mm GU5.3 Ø 85 / ⌀ 70		Alu meubelspot vast Incl. mat en helder glas Max. 20w G4 Ø 69 / ⌀ 60
5594/	IP44	Omschrijving	458/	Omschrijving
		Alu spot vast IP44 Helder glas Verdiepte lichtbron 50mm GU5.3 Ø 85 / ⌀ 78		Alu meubelspot vast opbouw Incl. mat en helder glas Max. 20w G4 Ø 69 / H 29
5591/	IP44	Omschrijving	04381	Omschrijving
		Alu spot vast IP44 Vierkant met helder glas Verdiepte lichtbron 50mm GU5.3 Ø 85-85 / ⌀ 78		Alu meubelspot vast opbouw Driehoek incl. mat glas Max. 20w G4 Lengte 130 / H 40 Alleen in geschuurd staal Met aan/uit schakelaar 04386












GEBRUIK BIJ INSTALLATIE VAN SPOTS DEZE LAMPHOUDERS OM AAN ALLE VEILIGHEIDSNORMEN TE VOLDOEN!

	553 Lamphouder GU10 met trekontlasting		523 Steun met trekontlasting en aansluitblok
---	---	--	---

ZIE ACCESSOIRES. TRAF0 IS NIET INBEGREPEN! ZIE ELEKTRONISCHE TRAF0 / EVSA.


KARDAN SPOTS

COMB-IN S	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Kleur	Afmeting	Artikelnr.
 <p>G53</p>		1x150w	CDM-T / G12	Grijs/zwart	Ø 142 / H 146	474255
		1x70w	GX8.5	Grijs/zwart	Ø 142 / H 103	474262
		1x50w	AR111 / G53	Grijs/zwart	Ø 142 / H 90	474279
		1x70w	PAR 30 / E27	Grijs/zwart	Ø 142 / H 153	474286
		Kardan spot in aluminium grijs/zwart. Eenvoudig uit te voeren met de verschillende lichtbronnen in twee verschillende losse behuizingen.		G12 	GX8.5 	E27 
BEHUIZING COMB-INS		Omschrijving	Inbouw maat	Kleur	Afmeting	Artikelnr.
		1-voudig	162 / 162	Grijs/zwart	170 / 170 / 162	474200
		2-voudig	162 / 332	Grijs/zwart	170 / 340 / 162	474217
		Aluminium behuizing in grijs/zwart voor de Comb-In S. Verkrijgbaar in 1 en 2-voudig				
MATEO DLP	IP20	Omschrijving	Lichtbron	Kleur	Afmeting	Artikelnr.
		1x50w	AR111 / G53	Zilver grijs	195 / 195 / H 106	04960
		2x50w	AR111 / G53	Zilver grijs	335 / 195 / H 106	04961
		3x50w	AR111 / G53	Zilver grijs	475 / 195 / H 106	04962
		4x50w	AR111 / G53	Zilver grijs	620 / 195 / H 106	04963
		4x50w	AR111 / G53	Zilver grijs	335 / 335 / H 106	04964
		Kardan spot in aluminium zilver grijs met AR111 lamphouder.				




MATEO DLP	MATEO DLP	MATEO DLP	MATEO DLP
			
1-VOUDIG	2-VOUDIG	3-VOUDIG	4-VOUDIG

KLOKARMATUREN


EURO LED MCOB IP65	Omschrijving	Lumen	Afscherming	Afmeting	Artikelnr.
	55w 4500K	3575 Lm	Aluminium glad	Ø 370 / H 360	18890
	85w 4500K	5500 Lm	Aluminium glad	Ø 370 / H 420	18891
	110w 4500K	7150 Lm	Aluminium glad	Ø 370 / H 440	18892

Industrieel klokarmatuur MCOB LED met aluminium body zwart en aluminium gladde reflector.



MINI BELL IP20	Omschrijving	Lichtbron	Afscherming	Afmeting	Artikelnr.
	1x26w	G24d3	Prisma acryl	Ø 320 / H 335	159800
	1x26w evsa	G24d3	Prisma acryl	Ø 320 / H 335	159817
	1x35w	G12	Prisma acryl	Ø 320 / H 360	159909
	1x42w evsa	GX24q4	Prisma acryl	Ø 320 / H 335	159855
	1x100w	E27	Prisma acryl	Ø 320 / H 335	159787





Klokarmatuur met aluminium body en prisma (PMMA) kap. Compleet met (E)VSA en pendelset 1m.

BELL IP65	Omschrijving	Lichtbron	Afscherming	Afmeting	Artikelnr.
	1x250w	HQI-E / E40	Aluminium glad	Ø 490 / H 620	164026/101
	1x250w	HQI-E / E40	Aluminium ribbel	Ø 490 / H 620	164026/118
	1x250w	HQI-E / E40	Prisma acryl	Ø 490 / H 620	164026/125
	1x400w	HQI-E / E40	Aluminium glad	Ø 490 / H 620	164033/101
	1x400w	HQI-E / E40	Aluminium ribbel	Ø 490 / H 620	164033/118

Industrieel klokarmatuur met aluminium body, prisma, aluminium glad of aluminium geribbelde reflector, compleet met VSA en een prisma of glazen afscherming. Optioneel: andere wattages / beschermend rooster t.b.v. glasplaat.

Prisma kap	Alu glad	Alu ribbel	Body	Glasplaat
				



EURO MTH PC	EURO MTH AL	MINI BELL	BELL
			
IP20	IP54	IP20	IP65

BUITEN & DECORATIEVE VERLICHTING

Bij **Rocalux** verlichting-import-export hebben we een mooi pakket buiten & decoratieve verlichting. Hieronder treft u een beknopt overzicht daarvan.


Kijk voor meer buiten & decoratieve verlichting op www.rocalux.nl bij de **Link** van [Kanlux](#) of informeer eens naar de mogelijkheden.

Kanlux

BUITENVERLICHTING



DECORATIEVE VERLICHTING



NOODVERLICHTING

LUMAX S (LED) IP40	Omschrijving	Armatuur	Specificaties	Lichtbron	Artikelnr.
	(LED) noodverl. armatuur opb. enkelzijdig compleet met pictogrammen	ABS body, PC kap, wit gespoten metalen binnenplaat	Nood of nood/net, testknop, 3 uur Ni-Cd high temp. batterij, conform EN normen	1 x TL- 8w	323805
				10 LED 's 1,2w	323829
	Afmeting	Installatie	Testknop	TL-8w	LED
	350 / 120 / 75				
POXAR 2 LED IP20	Omschrijving	Armatuur	Specificaties	Lichtbron	Artikelnr.
	LED-noodverl. armatuur opbouw enkel / dubbelzijdig compleet met pictogrammen	Aluminium body zilver grijs, PMMA plaat	Nood/net, testknop of AFT, 3 uur Ni-Cd high temp. batterij, conform EN normen	10 LED 's 1,2w Afmeting 340 / 250 / 60	323607
LYRA (LED) IP65	Omschrijving	Armatuur	Specificaties	Lichtbron	Artikelnr.
	(LED) noodverl. armatuur opbouw enkel / dubbelzijdig excl. pictogrammen	ABS body, PC kap, witte kunststof binnenplaat, aluminium afdekplaat	Nood of nood/net, 1 uur Ni-Cd high temp. batterij, conform EN normen	N 1 x TL- 8w	1249085
				N/N 2 x TL- 8w	1249086
				N/N LED 3,5w	1249087
	Afmeting 342 / 158 / 74 Optioneel: Auto. Functie Test / verticale plaat / portiekuitvoering.				
LUMAX D IP40	Omschrijving	Armatuur	Specificaties	Lichtbron	Artikelnr.
	Noodverlichting armatuur opbouw dubbelzijdig compleet met pictogrammen	ABS body, PC kap, wit gespoten metalen binnenplaat	Nood of nood/net, testknop, 3 uur Ni-Cd high temp. batterij, conform EN normen	1 x TL-8w Afmeting 350 / 120 / 200	323812
PROXIMA LED IP65	Omschrijving	Armatuur	Specificaties	Lichtbron	Artikelnr.
	SMD LED noodverl. of portiek armatuur, voor wand of plafond opbouw	Kunststof ring wit, polycarbonaat (PC) opaal afscherming	Net of nood/net, 3 uur Ni-Mh high temp. batterij, conform EN normen	LED 24w N	3000K 311406/PA 4000K 311420/PA
				LED 24w N/N	3000K 311406/PAN 4000K 311420/PAN
	Afm Ø 390 / H 95	Optioneel: de kunststof ring in grijs / RCR bewegingsmelder / dimbaar 1-10V.			
SATURN LED IP65	Omschrijving	Armatuur	Specificaties	Lichtbron	Artikelnr.
	Noodverlichting armatuur voor wand of plafond EVSA opbouw	Kunststof ring wit, polycarbonaat (PC) opaal afscherming	Net of nood/net, 3 uur Ni-Mh high temp. batterij, conform EN normen	LED 14w N	3000K 185342/PA 4000K 185397/PA
				LED 14w N/N	3000K 185342/PAN 4000K 185397/PAN
	Afm Ø 335 / H 110	Optioneel: de kunststof ring in grijs / RCR bewegingsmelder / dimbaar 1-10V.			

P1	P3	P4	P5	P6
				
NOODUITGANG	NOODUIT LINKS	N-UIT RECHTDOOR	NOODUIT RECHTS	NOODUIT BOVEN

NOODVERLICHTING


UNL-LED	IP65	Omschrijving	Armatuur	Specificaties	Lichtbron	Artikelnr.	
		LED-noodverl. of portiekarmatuur opbouw / inbouw enkelzijdig excl. pictogrammen	PC body & kap, wit gespoten uitklapbaar metalen binnenplaat	Net of nood/net, 3 uur Ni-Cd high temp. batterij, conform EN normen	50 LED 's 8w 500 lumen	Net O	1249070
	Net P					1249071	
	N/N O					1249068	
	N/N P					1249069	
	Inbouwframe UNL-LED						1249093
Hoekbeugel UNL-LED						1249094	

Afmeting **Inbouwframe** **Hoekbeugel** **50 LED 's 8w 500 lumen**

345 / 106 / 76

Optioneel:
lichtsensor.



JMS-LED	IP42	Omschrijving	Armatuur	Specificaties	Pictogram	Enkelz	Dubbelz
		LED-noodverl. armatuur opbouw / inbouw enkel / dubbelzijdig incl. 1 pictogram	Polycarbonaat behuizing in wit, plexiglas plaat, 10 LED 's 2w, hoge licht opbrengst in nood	Nood/net, 3 uur Ni-Cd high temp. batterij, conform EN normen	Nooduitgang	1249001	1249005
	Nooduit links				1249002	1249006	
	Nooduit rechts				1249003	1249007	
	N-uit rechtdoor				1249004	-	
	Inbouwset JMS-LED compleet						1249013


Afmeting **Inbouwset** **Montageset** **vlagmodel**

Compleet incl. 1 pictogram en 3 montagebeugels.

Optioneel:
behuizing in grijs,
pendelset.

271 / 194 / 48



UNC LED	IP65	Omschrijving	Armatuur	Specificaties	Lichtbron	Artikelnr.	
		LED noodverl. of portiek armatuur, voor wand of plafond opbouw	Polycarbonaat behuizing in wit en opaal PC afscherming, uitklapbaar binnenwerk	Net of nood/net, 3 uur Ni-Cd high temp. batterij, conform EN normen	LED 15w	N	1249080
	Afm Ø 400 / H 105 Optioneel: lichtsensor.						N/N

OPTIES NOODVERL.

	LOSSE EXTERNE NOODUNIT OOK VOOR LED	LATEN OMBOUWEN NAAR NOOD	LOSSE NOODUNIT		
---	--	---------------------------------	-----------------------	---	---

ONDERHOUD

Het belang van een optimaal functionerende noodverlichtingsinstallatie houdt niet op bij het installeren van noodverlichtingsproducten. Om zeker te stellen dat de noodverlichting op een cruciaal moment functioneert, is ook regelmatig preventief onderhoud noodzakelijk en zelfs verplicht. Per 1 januari 2012 zal er dan ook strenger op worden toegezien dat er preventief wordt gecontroleerd en is het verplicht hiervan een journaal bij te houden.

Wilt u meer weten over onderhoud en registratie van noodverlichting? Neem dan contact met ons op!

Ni-Cd HIGH TEMPERATURE BATTERIJEN / SUB-C CELL 1500 mA H / C-CELL 2500 mA H / D-CELL 4500 mA H

				
2,4 VOLT	3,6 VOLT	4,8 VOLT	6,0 VOLT	6,0 VOLT


STRALERS / STRAATVERLICHTING


JR-FG LED	IP65	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Art.nr. 3000K	Art.nr. 6000K
		10w	720	115 / 87 / 87	6150010/3	6150010
		20w	1600	179 / 139 / 110	-	6150020
		30w	2400	225 / 185 / 126	6150030/3	6150030
		50w	4500	287 / 236 / 170	6150050/3	6150050
		High Power LED straler, aluminium grijze behuizing, aluminium reflector, afscherming met veiligheidsglas				
JR-GY LED-PIR	IP65	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Kleur	Artikelnr.
		20w 6400K	1600	179 / 139 / 110	Grijs	6150022
		30w 6400K	2400	225 / 185 / 126	Grijs	6150032
		High Power LED straler met PIR bewegingsmelder, aluminium grijze behuizing, aluminium reflector, afscherming met veiligheidsglas				
JR-BS LED RGB	IP65	Omschrijving	RGB	Afmeting	Kleur	Artikelnr.
		10w	R/G/B: 3w	115 / 87 / 112	Grijs	6150011
		30w	R/G/B: 10w	225 / 185 / 126	Grijs	6150031
		High Power RGB LED straler, aluminium grijze behuizing, aluminium reflector, afscherming met veiligheidsglas. Inclusief afstandsbediening				
RINDO LED	IP65	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Kleur	Artikelnr.
		10w 4500K	500	185 / 145 / 90	Antraciet grijs	18480
		30w 4500K	1500	270 / 220 / 125	Antraciet grijs	18481
		50w 4500K	2500	360 / 290 / 160	Antraciet grijs	18482
		MCOB LED straler, aluminium antraciet grijze behuizing, aluminium reflector, afscherming met veiligheidsglas.				
RINDO LED SE	IP65	Omschrijving	Lumen	Afmeting	Kleur	Artikelnr.
		10w 4500K	500	185 / 145 / 90	Antraciet grijs	18483
		30w 4500K	1500	270 / 220 / 125	Antraciet grijs	18484
		50w 4500K	2500	360 / 290 / 160	Antraciet grijs	18485
		MCOB LED straler met PIR bewegingsmelder. Aluminium antraciet grijze behuizing, aluminium reflector, afscherming met veiligheidsglas.				



JR-GY	ENERGIE	ROUND	INCLUSIEF	JR-FG	MILIEU
					
PIR BEW.MELDER	BESPAREND	MCOB LED	LED LICHTBRON	POWER LED	BEWUST


STRALERS / STRAATVERLICHTING

MEXJEN (PX)	IP44	Omschrijving	Lichtbron	Reflector	Afmeting	Artikelnr.
		1x150w zwart	R7ss	Symmetrisch	98 x 138/ 185/ 88	00600
		1x150w zwart +BM	R7ss	Symmetrisch	98 x 138/ 210/ 88	00655
		1x500w zwart	R7ss	Symmetrisch	146x184/ 256/118	00606
		1x500w zwart +BM	R7ss	Symmetrisch	146x184/ 285/118	00657
Aluminium behuizing in zwart, aluminium symmetrische reflector en veiligheidsglas. Met of zonder bewegingsmelder (BM). Bewegingsmelder: 180° tot 12m, van 5 tot 12 minuten instelbaar.						

FORT MTH	IP65	Omschrijving	Lichtbron	Reflector	Afmeting	Artikelnr.
		1x70w zwart	HQI / RX7s	Asymmetrisch	350/425/ 232 / 85	04012
		1x150w zwart	HQI / RX7s	Asymmetrisch	350/425/ 232 / 85	04010
Aluminium behuizing in het zwart, aluminium asymmetrische reflector en veiligheidsglas. Schokbestendig en bestand tegen grote temperatuurverschillen.						

ADAMO MTH	IP65	Omschrijving	Lichtbron	Reflector	Afmeting	Artikelnr.
		1x250w	HQI-T / E40	Asymmetrisch	425 / 400 / 130	04845
		1x250w	HQI-T / E40	Symmetrisch	425 / 400 / 130	04841
		1x400w	HQI-T / E40	Asymmetrisch	425 / 400 / 130	04846
		1x400w	HQI-T / E40	Symmetrisch	425 / 400 / 130	04842
Industriële straler met een aluminium behuizing in het zwart. Aluminium asymmetrische, symmetrische, aluminium clips. Schokbestendig en bestand tegen grote temperatuurverschillen.					Asymmetrisch	Symmetrisch
						

RUBYCON	IP66	Omschrijving	Lichtbron	Afscherming	Afmeting	Artikelnr.
		1x50w	HS/HI / E27	PC	464 / 220 / 191	501012
		1x70w	HS/HI / E27	PC	464 / 220 / 191	501050
		1x80w	HPI / E27	PC	464 / 220 / 191	501128
		1x125w	HPI / E27	PC	464 / 220 / 191	501142
		1x150w	HS/HI / E40	PC	464 / 220 / 191	501159
		1x100w	SON / E40	PC	464 / 220 / 191	501098
		Energy saving	E27	PC	464 / 220 / 191	501166
Aluminium behuizing in zilver grijs RAL 7035. Geschikt voor op een paal van maximaal 65mm. Optioneel: padlozet steun UL00110 / wandsteun 314056 .						

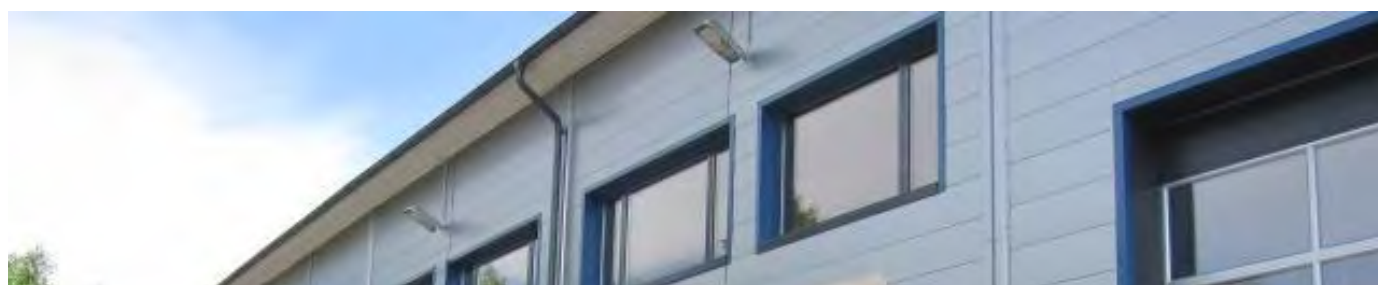

BRUNO	LOMA	FARE SL	JEN BALTA	SALI	EDIT P
					
IP44 / 20W	IP54 / 1000W	IP44 / 150W	IP44 / 24W	IP54 / 1500W	IP44 / 300W

ELEKTRONISCHE TRAF0 / EVSA



STANDAARD TRAF0	Specificaties	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Lange levensduur lamp, geschikt dimmen (fase-cut-off-dimmer), temperatuur -20 °C - +50 °C	TL70S 10-70w	167 x 38.4 x 30	7510070
		TL105S 20-105w	167 x 38.4 x 30	7510105
		TL150S 50-150w	167 x 38.4 x 30	7510150
		TL210S 50-210w	200 x 42.4 x 38.8	7510210
Beveiliging: Kort & open circuit, thermische beveiliging, auto overbelasting beveiliging				
KLEINE TRAF0	Specificaties	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Lange levensduur lamp, geschikt dimmen (fase-cut-off-dimmer), temperatuur -20 °C - +50 °C	TE70S 10-60w	114.7x 42.4x 29.8	7500070
		TE105S 20-105w	114.7x 42.4x 29.8	7500105
Beveiliging: Kort & open circuit, thermische beveiliging, auto uitschakeling overbelasting				
MINI TRAF0	Specificaties	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Lange levensduur lamp, geschikt dimmen (fase-cut-off-dimmer), temperatuur -20 °C - +50 °C	TB60I 10-60w	106.2x 32.9x 21.5	752062
Beveiliging: Kort & open circuit, thermische beveiliging, auto uitschakeling overbelasting				
EVSA CDM-T	Specificaties	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	End-of-life beveiliging, automatische herstart na vervanging lampen, auto. controle lamp	SH35GBZ HID 35w	128.9 x 75.4 x 32	7001035
		SH70GBZ HID 70w	128.9 x 75.4 x 32	7001070
		SH150IZ HID 150w	190.5 x 88 x 35.5	7000151
Beveiliging: Korte & open circuit, auto. uitschakelen in het geval de lamp defect is				
NOODUNIT	Specificaties	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Noodunit met automatische functie test en zelftest toets. Geschikt voor compact fluorescentielamp(5-80W).	EV-U5-80 SW + accupack	235 x 30 x 21	7005802
Gebruik: Deze noodunit is te gebruiken in combinatie met 1, 2, 3 of 4-lamps elektronische of dimbare voorschakel-apparaten.				

LED DRIVERS



7600011	Omschrijving	7600002	Omschrijving
	LIVC4AZ UNI 1 – 3,8w 350mA 100 – 240V AC Afmeting: 65 / 39,1 / 20		LMVC8A UNI 1 – 9w 350mA 100 – 240V AC Afmeting: 85 / 40,4 / 22
	LLVC12A UNI 6 – 12w 350mA 100 – 240V AC Afmeting: 167 / 38,4 / 29,3		LTVC18A-Z UNI 10 – 18w 350mA 100 – 240 V AC Afmeting: 153 / 67 / 30,5
	LMV12W12 UNI 0 – 12w 12V DC Afmeting: 85 / 40,4 / 22		LMV12W24 UNI 0 – 12w 24V DC Afmeting: 85 / 40,4 / 22

EVSA / UNI / DIM	COMPACT EVSA / UNI / DIM	LED DRIVER
EVSA, uni of dim, voor fluorescentie lampen. T2 / T5 / T5C / T8 / TC-L / TC-F	Compacte EVSA, uni of dim, voor fluorescentie. T5 / T5C / T8 / T8C / TC-L / TC-F / TC-DE / TC-TE / 2D	LED drivers in 350, 700, 1000 of 1200mA geschikt voor diverse wattages. High Power LED (DC) / LED (12V/24V)
220-240V / 100-280V	220-240V / 100-280V	12-24V / 100-240V / 220-240V




522-1 	Omschrijving Lamphouder G4-GY6.35 met 160mm snoer	523 	Omschrijving Steun met trekcontasting en aansluitblok
522-A 	Omschrijving Lamphouder GU10 Eco met twee 100mm siliconen snoeren	553-A 	Omschrijving Lamphouder GU10 Eco met trekcontasting
522-2 	Omschrijving Lamphouder GU10 met 160mm snoer in siliconen hoes	553 	Omschrijving Lamphouder GU10 met trekcontasting
5549/ 	Omschrijving Reduceerplaat geschikt om grote gaten, of te groot gemaakte gaten, op te vullen. Diameter Ø 186 gatmaat 68. In het wit, messing, mat chroom, chroom en geschuurd staal.	8000 	Omschrijving Klemveer ten behoeve van spots 35mm
521N 	Omschrijving 6-voudige verdeler met schroefaansluiting	8001 	Omschrijving Klemveer ten behoeve van spots 50mm
6150522 	Omschrijving GU10 lamphouder compleet met 1 meter aansluitsnoer	6152522 	Omschrijving GU10 lamphouder compleet met 2 meter aansluitsnoer

REFLECTOR 	BESCHERMKORF 	REFLECTOR 	ONDERDELEN 
ARCON	CODAR RS / TORES	CODAR RS	CODAR RS

134EDL	IP65	Omschrijving	Lumen	Afscherming	Afmeting	Artikelnr.
		120w aluminium	10200	Glas plaat	Ø 480 / H 407	134EDL120
		150w aluminium	12750	Glas plaat	Ø 520 / H 537	134EDL150
		200w aluminium	17000	Glas plaat	Ø 520 / H 537	134EDL200
		Industrieel klokarmatuur met aluminium body en kap en glazen afscherming. Compleet inclusief inductie lichtbron.				
2010EDL	IP65	Omschrijving	Lumen	Afscherming	Afmeting	Artikelnr.
		80w aluminium	6800	Glas plaat	425 / 430 / 140	2010EDL80
		120w aluminium	10200	Glas plaat	425 / 430 / 140	2010EDL120
		200w aluminium	17000	Glas plaat	425 / 430 / 140	2010EDL200
		Industriële straler met aluminium body en een afscherming met veiligheidsglas. Compleet inclusief inductie lichtbron.				

VOORDELEN INDUCTIE VERLICHTING

Laag stroomverbruik	Energiebesparingen van 50% en meer ten opzichte van conventionele verlichting zijn mogelijk
Zeer lange levensduur	Met een levensduur tot wel 100.000 uur kan er worden gesneden in kosten van vervanging, inkoop, logistiek, warehousing, etc.
Onderhoudskosten	Dure onderhoudscontracten voor het vervangen van traditionele verlichting kunnen worden opgeschort. Met name bij moeilijk bereikbare plaatsen als in fabriekshallen of andere hoge ruimtes kunnen deze kosten erg hoog zijn
Gevoelige onderdelen	Door het ontbreken van gevoelige onderdelen als gloeidraden en elektroden zijn inductielampen veel minder gevoelig voor defecten
Warmte	Inductielampen kennen een zeer lage warmteontwikkeling
Kleur weergave	Een hoge kleurweergave index (CRI) is van cruciaal belang voor zichtbaarheid, veiligheid en comfort. Inductielampen hebben een natuurlijke lichtkleur met een CRI waarde van 82 en hoger
Aan en uitschakelen	Inductielampen kunnen instant aan en uit worden gezet en kennen geen warming-up of cooling down periodes
Ontsteking bij lage temperaturen	Inductielampen kunnen zonder problemen of verlies in lichtopbrengst worden ontstoken bij temperaturen tot -40 graden Celsius
Flikkering en verblinding	Inductielampen knippen niet en kennen een minimale schittering. Dit verbetert productiviteit en vermindert de kans op hoofdpijn of verblinding.
Brommen	Inductielampen maken geen brommend geluid en zijn hierdoor uitermate comfortabel
Milieuvriendelijk	Door hun lage energieverbruik en lange levensduur kunnen inductielampen worden toegepast in programma's om de carbon footprint te verlagen
EMC	Inductielampen voldoen aan de EMC/EMI norm 2004/108/EC
Return on Investment	De gemiddelde terugverdientijd van een inductielamp ten opzichte van traditionele verlichting ligt rond de 3 jaar.

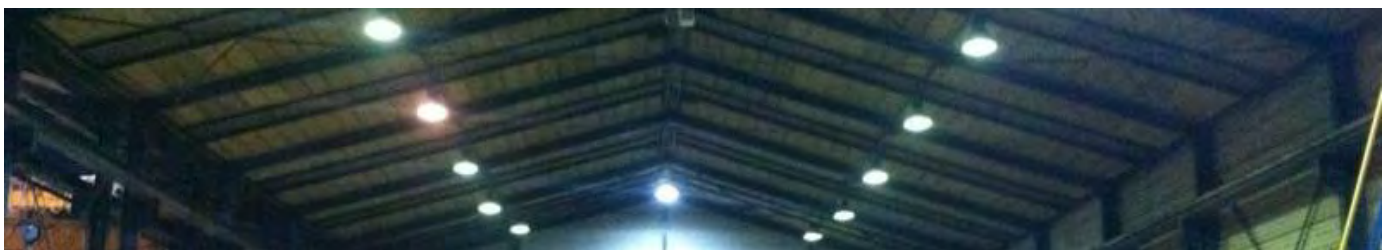

INDUCTIE	INDUCTIE	INDUCTIE	INDUCTIE	INDUCTIE	INDUCTIE
					
STRALER IP65	LAMP	KLOKARM.	STRALER IP65	LAMP	KLOKARM.

T5 ADAPTERS

T5 ADAPTER	Wattage	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr
	14w	T5-14w vervanger voor T8-18w	589x20x37	5892037
	21w	T5-21w vervanger voor T8-30w	894x20x37	8942037
	28w	T5-28w vervanger voor T8-36w	1199x20x37	11992037
	35w	T5-35w vervanger voor T8-58w	1499x20x37	14992037
	Aluminium T5 adapter geschikt voor vervanging van T8 TI-buizen in een conventioneel armatuur met voorschakelapparaat en starter. Compleet inclusief TI-buis kleur 840. Kleur 830 leverbaar op aanvraag. Optioneel: verticale lampvoetpinnen			
T5 ADAPT. REFLECTOR	Wattage	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr
	28w	T5-28w vervanger voor T8-36w	1199x32x37	11993237
	35w	T5-35w vervanger voor T8-58w	1499x32x37	14993237
	T5 adapter inclusief reflector geschikt voor vervanging van T8 TI-buizen in een conventioneel armatuur met voorschakelapparaat en starter. Compleet inclusief TI-buis kleur 840. Kleur 830 leverbaar op aanvraag. Optioneel: verticale lampvoetpinnen			

BESPAREN MET DE T5 ADAPTER





Besparen met de hoogfrequente T5 adapter bij bestaande bouw en renovatie! Dit is de perfecte oplossing om de bestaande conventionele T8 armaturen te voorzien van de allernieuwste techniek met de T5 adapter. Door de oude TL8 buizen uit het armatuur met starter eenvoudig te vervangen door de T5 adapter. Breng tevens uw energieklaas voor de verplichte energiecificering met één stap omhoog door gebruik te maken van de T5 adapter.

VOORDELEN T5 ADAPTER

Circa 40% besparing op uw energiekosten	Zeer korte terugverdientijd
De T5 TI-buis gaat langer mee dan de oude TI-buis en geeft langer dezelfde lichtsterkte	Prettiger licht door hoogfrequent techniek: dus geen hinderlijke 50Hz flikkering
Milieuvriendelijker	Direct licht bij aanschakelen (geen starter!)
Bestaande armaturen hoeven niet vervangen te worden	U kunt in aanmerking komen voor de regeling investeringsaftrek van het EIA


INSTALLATIE T5 ADAPTER



Doordat uw oude armatuur gewoon kan blijven zitten is het overstappen naar de T5 adapter zeer snel en dus voordelig te realiseren. Het is geschikt voor vrijwel alle oude conventionele T8-armaturen (met starter en voor elke lamp een voorschakelapparaat) zowel opbouw als ook inbouw armaturen.

-  Verwijder de oude T8 TI-buis uit het bestaande conventionele armatuur
-  Verwijder de starter
-  Verwijder de condensator (indien aanwezig)
-  Plaats de nieuwe T5 adapter in het bestaande armatuur (net zoals u een TI-buis zou vervangen)



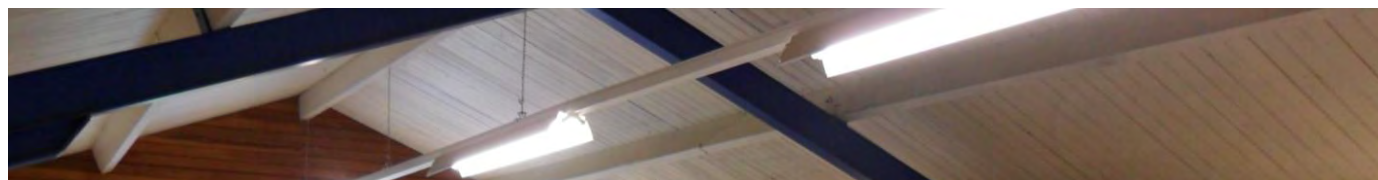









Bij meerdere lampen op één voorschakelapparaat moet de bedrading worden aangepast!


U verbruikt nu circa 40% minder stroom, zo simpel is het!

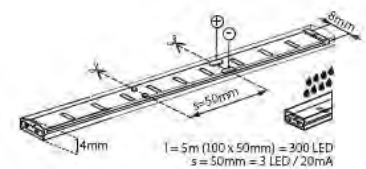

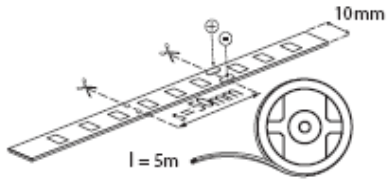T5	VERTICALE	T5 ADAPTER	T5	T5	T5 ADAPTER
					
ADAPTERS	PINNEN	REFLECTOR	ADAPTER	ADAPTER	REFLECTOR

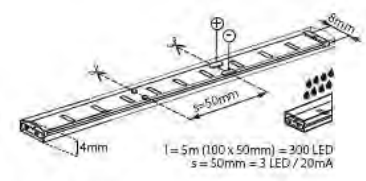LED STRIPS


VOLCANO LED IP20		Omschrijving	LED kleur	Wattage	Afmeting	Artikelnr.
	300 LED 's	Warm wit	24w	5 m / 8 mm	07295	
	300 LED 's	Wit	24w	5 m / 8 mm	07294	
	150 LED 's	RGB	24w	5 m / 10 mm	08030	
	Kunststof zelfklevende LED strip 5m met de mogelijkheid om deze eenvoudig op een gewenste lengte te maken of te koppelen. Optioneel: dimbaar / aluminium profiel / connector.					
WAYO LED IP20		Omschrijving	Lumen	Wattage	Afmeting	Artikelnr.
	300 LED 's WW	2500	42w	5 m / 10 mm	19350	
	300 LED 's CW	3550	38w	5 m / 10 mm	19351	
	Kunststof zelfklevende LED strip 5m in warm of cool wit met de mogelijkheid om deze eenvoudig op een gewenste lengte te maken. Optioneel: dimbaar / aluminium profiel.					
GRANDO LED IP65		Omschrijving	LED kleur	Wattage	Afmeting	Artikelnr.
	300 LED 's	Warm wit	24w	5 m / 8 mm	08470	
	300 LED 's	Wit	24w	5 m / 8 mm	08471	
	300 LED 's	Groen	24w	5 m / 8 mm	08472	
	300 LED 's	Oranje	24w	5 m / 8 mm	08473	
	300 LED 's	Rood	24w	5 m / 8 mm	08474	
	300 LED 's	Geel	24w	5 m / 8 mm	08475	
	300 LED 's	Blauw	24w	5 m / 8 mm	08476	
	150 LED 's	RGB	24w	5 m / 10 mm	08510	
Kunststof zelfklevende LED strip 5m met de mogelijkheid om deze eenvoudig op een gewenste lengte te maken of te koppelen. Optioneel: dimbaar / aluminium profiel / connector.						
CONNECTOR IP20		Type	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.	
	Connector 8	Koppelstuk	12 / 16 / 5	19030		
	Connector 8-CP	Aansluitstuk	12 / 16-160 / 5	19032		
	Connector 8-CPC	Flexibel koppelstuk	12 / 16-160 / 5	19033		
	Connector 10	Koppelstuk RGB	14 / 16 / 5	19038		
	Connector 10-CP	Aansluitstuk RGB	14 / 16-170 / 5	19036		
	Connect. 10-CPC	Flexibel koppelstuk RGB	14 / 16-170 / 5	19037		
	Kunststof connectors voor de Volcano LED (RGB) en Grando LED (RGB). Let op: bij het doorkoppelen van de Grando LED (RGB) wordt de IP-waarde IP20!		Connector CP	Connector CPC		

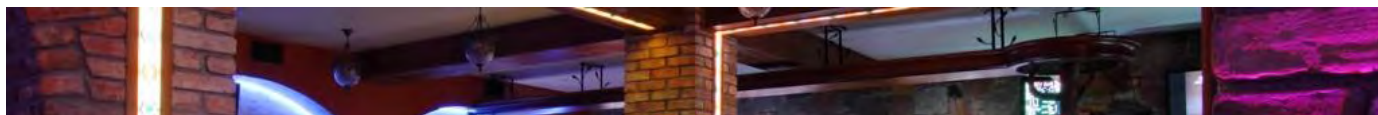

GRANDO LED	GRANDO LED	GRANDO LED	GRANDO LED	GRANDO LED	GRANDO LED
					
GROEN	ORANJE	ROOD	GEEL	BLAUW	WIT

LED DRIVERS/CONTROLLERS

DRIFT LED	IP20	Omschrijving	Hz / DC	Kleur	Afmeting	Artikelnr.
		0-6w	50/60Hz DC 0,5A	Wit	40 / 40 / 20	18040
		3-18w	50/60Hz DC 15A	Wit	145 / 50 / 20	08550
		0-30w	50/60Hz DC 2,5A	Wit	95 / 53 / 33	18041
Elektronische LED driver 12V DC. Beveiligd tegen kortsluiting en overspanning. De behuizing is van kunststof IP20. Geschikt voor Volcano LED / Wayo LED / Grando LED.						
	IP20	Omschrijving	Hz / DC	Kleur	Afmeting	Artikelnr.
		0x100w	50/60Hz DC 8,3A	Chroom	160 / 98 / 38	19380
Elektronische LED driver 12V DC. Beveiligd tegen kortsluiting en overspanning. De behuizing is van aluminium IP20. Geschikt voor Volcano LED / Wayo LED / Grando LED.						
	IP66	Omschrijving	Hz / DC	Kleur	Afmeting	Artikelnr.
		1x30w	50/60Hz DC 2,5A	Chroom	27 / 232	07800
		2x30w	50/60Hz DC 5A	Chroom	44 / 240	07801
Elektronische LED driver 12V DC. Beveiligd tegen kortsluiting en overspanning. De behuizing is van aluminium IP66. Geschikt voor Volcano LED / Wayo LED / Grando LED.						
	IP20	Omschrijving	DC	Kleur	Afmeting	Artikelnr.
		C. LED RGB-IR20	12V	Wit	64 / 35 / 28	18960
		C. LED RGB-IR	12V-24V	Wit	130 / 85 / 24	08041
LED controller complete inclusief afstandsbediening. Geschikt voor het aansluiten van één (IR20) of twee (IR) RGB LED strips. De behuizing is van kunststof IP20, de afstandsbediening is ook van kunststof. Geschikt voor Volcano LED / Wayo LED / Grando LED.						
	IP20	Omschrijving	DC	Kleur	Afmeting	Artikelnr.
		LED dimmer	12V-24V	Zwart	110 / 56 / 34	1105634
LED dimmer geschikt voor het dimmen van één kleurige LED strips. Maximale belasting van deze dimmer is 8A. De behuizing is van kunststof IP20, de afstandsbediening is ook van kunststof. Geschikt voor Volcano LED / Wayo LED / Grando LED.						

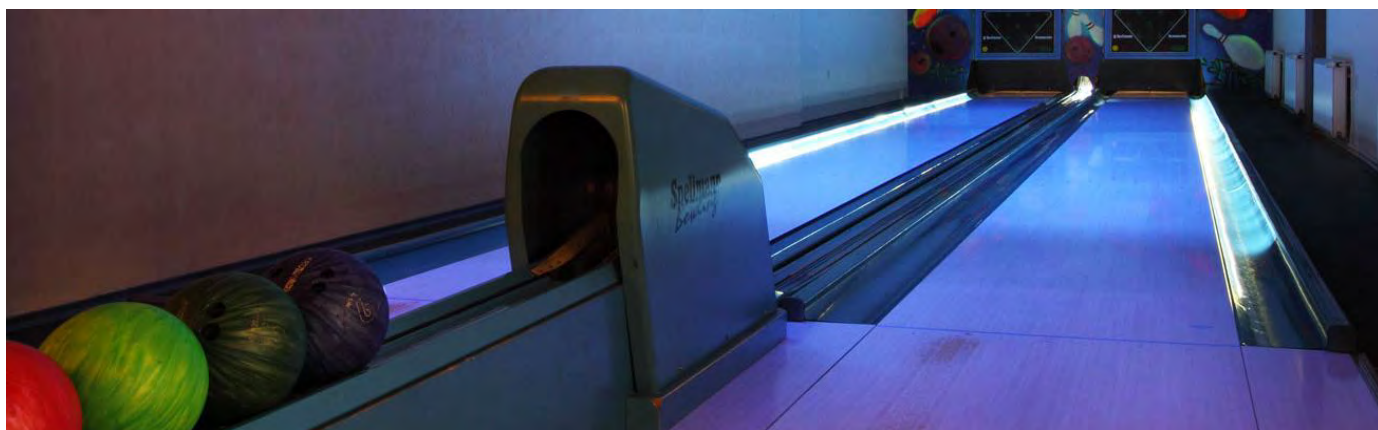


TRETO LED	DRIFT LED	LPV LED	AB RGB	CONTROLLER	CONTROLLER
					
2x30W	0-6W	60W	CONTROLLER	LED RGB-IR20	LED RGB-IR

LED PROFIELEN

PROFILO A	Type	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Profilo A	Aluminium rond profiel	1m / Ø 13 mm	19160
	Shade A-FR	PC transparante afscherming	1m / 11 / 4,9 mm	19170
	Handle A	Kunststof bevestigingsklem +eind dop	-	19190
	Rond aluminium LED profiel, 1 meter met een transparante afscherming. Alleen geschikt voor de Volcano LED.			
PROFILO B	Type	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Profilo B	Aluminium rechthoekig profiel	1m / 12,2 / 7 mm	19161
	Shade B-FR	Kunststof transparante afscherming	1m / 15,4 / 1 mm	19172
	Shade B-W	Kunststof opaal afscherming	1m / 15,4 / 1 mm	19171
	Stopper	Kunststof eind dop	-	19181
	Rechthoekig aluminium LED profiel, 1 meter met een transparante of opaal afscherming. Alleen geschikt voor de Volcano LED.			
PROFILO C	Type	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Profilo C	Aluminium asymmetrisch profiel	1m / 20 / 16 mm	19162
	Shade C/D/E-FR	Kunststof transparante afscherming	1m / 15,4 / 1 mm	19173
	Shade C/D/E-W	Kunststof opaal afscherming	1m / 15,4 / 1 mm	19174
	Stopper C	Kunststof eind dop	-	19182
	Handle C/D/E	Aluminium bevestigingsklem	-	19191
	Asymmetrisch aluminium profiel, 1 meter met een transparante of opaal afscherming. 30 of 60 graden afhankelijk van de plaatsing. Geschikt voor de Volcano (RGB) / Wayo LED.			
PROFILO D	Type	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Profilo D	Aluminium plat profiel	1m / 20 / 8 mm	19163
	Shade C/D/E-FR	Kunststof transparante afscherming	1m / 15,4 / 1 mm	19173
	Shade C/D/E-W	Kunststof opaal afscherming	1m / 15,4 / 1 mm	19174
	Stopper D	Kunststof eind dop	-	19183
	Handle C/D/E	Aluminium bevestigingsklem	-	19191
	Plat aluminium profiel, 1 meter met een transparante of opaal afscherming. Geschikt voor de Volcano (RGB) / Wayo LED.			
PROFILO E	Type	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Profilo E	Aluminium vlak of hoek profiel	1m / 25 / 6,8 mm	19164
	Shade C/D/E-FR	Kunststof transparante afscherming	1m / 15,4 / 1 mm	19173
	Shade C/D/E-W	Kunststof opaal afscherming	1m / 15,4 / 1 mm	19174
	Stopper E	Kunststof eind dop	-	19184
	Handle C/D/E	Aluminium bevestigingsklem	-	19191
	Aluminium vlak of hoek profiel, 1 meter met een transparante of opaal afscherming. Geschikt voor de Volcano (RGB) / Wayo LED.			


PROFILO C	PROFILO C	SHADE	ALUMINIUM	PROFILO E	PROFILO E
					
30 GRADEN	60 GRADEN	A-FR	BEV. KLEM	HOEK	VLAK

LED SLANG

GIVRO LED	IP44	Omschrijving	LED kleur	Wattage	Afmeting	Artikelnr.
		1800 LED 's	Warm wit	125w	50 m / Ø 13	08642
		1800 LED 's	Wit	125w	50 m / Ø 13	08630
		1800 LED 's	Blauw	125w	50 m / Ø 13	08631
		1800 LED 's	Rood	125w	50 m / Ø 13	08632
		1800 LED 's	Groen	125w	50 m / Ø 13	08633
		1800 LED 's	Geel	125w	50 m / Ø 13	08634

LED slang in een kunststof behuizing op een lengte van 50m met de mogelijkheid om deze eenvoudig op een gewenste lengte te maken of te koppelen.

Exclusief accessoires!

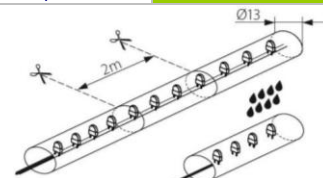

l=50m(25x2m)=1800 LED
s=2m=72LED/5W

ACCESSOIRES GIVRO	Type	Omschrijving	Afmeting	Artikelnr.
	Givro PR-set	Aansluitset	0,9 m	08637
	Givro X	Koppelstuk kruismodel	60 / 60	08635
	Givro 90L	Koppelstuk hoek 90°	40 / 40	08636
	Givro Z	Afsluitdop	Ø 15 / 17	08638
	Givro I	Direct verbinder	Ø 13 / 26	08639
	Givro Pend	Bevestigingsklem	20 / 22	08640
	Givro T	T-koppelstuk	40 / 60	08641

Givro PR-set

Givro X

Givro 90L

Givro Z

Givro I

Givro Pend

Givro T



GIVRO LED	GIVRO LED	GIVRO LED	GIVRO LED	GIVRO LED	GIVRO LED
					
WIT	WARM WIT	BLAUW	ROOD	GROEN	GEEL